


Banda elevadora para arroz paddy ENL-RC-PD

Diseñada para el transporte de arroz paddy

La **icobandas ENL-RC-PD** está diseñada para elevadores de productos agrícolas o minerales no grasos, con una buena resistencia a la abrasión y una excelente adhesión entre tejidos.

Por el tipo de tejido utilizado (Poliéster-Nylon) y ser multicapa, los esfuerzos se distribuyen de manera uniforme a lo ancho de la banda, lo que asegura una baja elongación.

Lo anterior indica que hay una reducción en los costos de mantenimiento ya que el tensionado de la banda es más espaciado y aumenta la productividad.

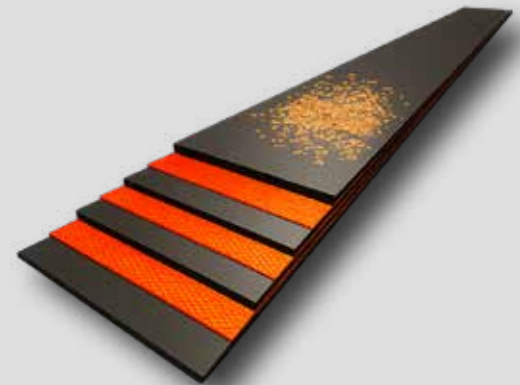

Debido a que el arroz paddy es muy abrasivo estas bandas se fabrican con una capa de caucho de un espesor de 1.6mm (por ambas caras) que ayuda a proteger la carcasa y dar una mayor vida útil de la banda.

El material a transportar debe estar libre de grasa y aceites.



CARACTERÍSTICA	UNIDAD	icobanda-ENL-150-RC-PD				icobanda-ENL-200-RC-PD				icobanda-ENL-300-RC-PD			
		300/2	500/3	630/4	750/5	400/2	630/3	800/4	1000/5	630/2	900/3	1200/4	1500/5
Tipo													
Número de lonas		2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Espesor cubiertas	mm	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Espesor total	mm	4,6	5,8	7,0	8,2	4,6	5,8	7,0	8,2	5,6	7,1	8,6	10,1
Peso	g/pulg/m	153	189	238	285	153	189	238	285	160	207	254	300
Carga de trabajo	lb/pulg	168	252	336	420	220	330	440	550	336	504	672	840
Carga de rotura	lb/pulg	1680	2520	3360	4200	2200	3300	4400	5500	3360	5040	6720	8400
Diámetro mínimo de polea motriz	milímetros	200	400	630	800	250	500	800	1000	500	630	1000	1250