

REVESTIMIENTOS Y PARCHES MAGNÉTICOS DE URETANO X-WEAR™

Protección Resistente al Desgaste.

Los Revestimientos y Parches Magnéticos de Uretano proporcionan un sistema de parche temporal pero confiable que se puede instalar de forma rápida y segura sin el uso de soldadores o sistemas de fijación de pernos.



Esto permite un tiempo de inactividad mínimo, al reparar una fuga o una mancha de desgaste en las tolvas o puntos de carga, por nombrar algunos. Cuando el tiempo lo permita, los revestimientos y parches magnéticos de uretano **X-Wear™** se pueden quitar fácilmente, de modo que se pueda realizar una reparación más permanente.

Revestimiento y Parche Externos Magnéticos de Uretano Características y Ventajas.

- Construido con poliuretano.
- Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la instalación solo mediante la fuerza del imán.
- Sin fijación – Sin soldadura – Sin corte en el área aplicada
- Elimina la necesidad de permisos para trabajo en caliente en la mayoría de las áreas.
- Permanece seguro en el lugar sobre cribas vibratorias y tolvas
- Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura para llevar a cabo la reparación permanente.
- Puede cortarse en el área para ajustarlo en superficies o condiciones inusuales, debido al material de poliuretano.
- Tamaño personalizado disponible a pedido.

Revestimiento y parche externos magnéticos de uretano

Número de pieza	Tamaño
ASG-1-12x12-UMWP-1	1x12x12
ASG-1-6x6-UMWP-1	1x6x6

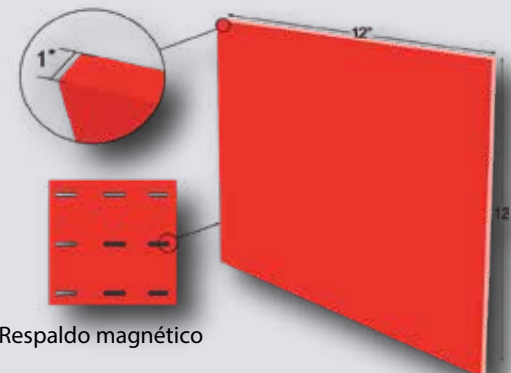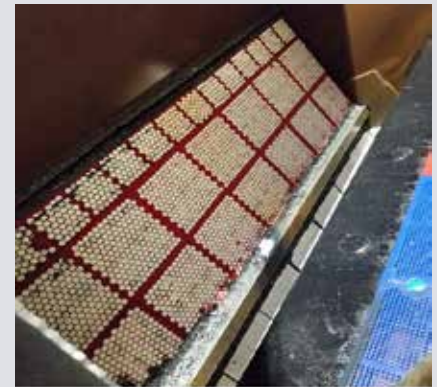


Respaldo magnético

REVESTIMIENTOS Y PARCHES MAGNÉTICOS DE URETANO X-WEAR™

Protección Resistente al Desgaste

Parche externo magnético de uretano con cerámica de 6 Beneficios

- Construido con poliuretano.
- Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la instalación solo mediante la fuerza del imán
- Placa de desgaste de cerámica dura avanzada
- Fácil rotación de desgaste
- Sin necesidad de tornillos o pegamento
- Se puede aplicar a conductos y tolvas
- Para uso en aplicaciones secas y húmedas
- Imán
- Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura para llevar a cabo la reparación permanente.
- Tamaño personalizado disponible a pedido.

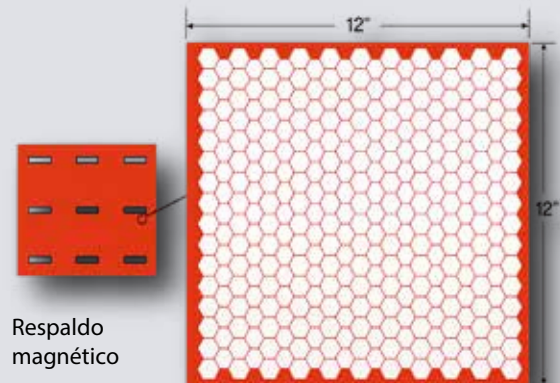


Parche externo magnético de uretano con 6" de cerámica	
Número de pieza	Tamaño
ASG-1-12x12-UMWP-6C-1	1" x 12" x 12" - 6" Cerámica

•Revestimiento interno magnético de uretano con 6" y 12" de cerámica.

Características y Ventajas

- Construido con poliuretano.
- Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la instalación solo mediante la fuerza del imán
- Placa de desgaste de cerámica dura avanzada
- Los azulejos cerámicos incrustados proporcionan una resistencia superior a la abrasión por deslizamiento y un bajo impacto para aplicaciones de altas partículas unas, húmedas o secas.
- Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura para llevar a cabo la reparación permanente.
- Tamaño personalizado disponible a pedido.

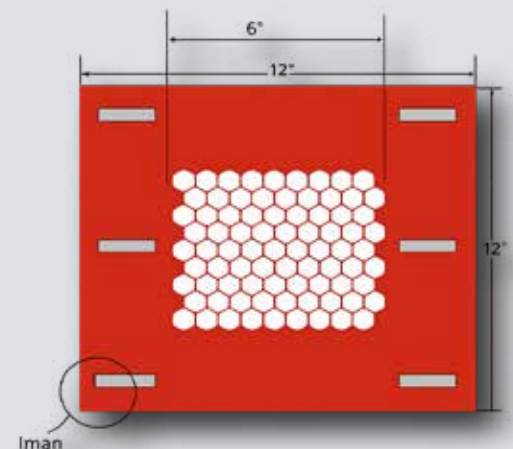

Revestimiento interno magnético de uretano con 6" y 12" de cerámica	
Número de pieza	Tamaño
ASG-1-12x12-UMWP-12C-1	1" x 12" x 12" - 12" Cerámica
ASG-1-6X6-UMWP-6C-1	1" x 6" x 6" - 6" Cerámica