


# Banda nervada Multi V ANN-MV-6

Nervaduras Multi – V con altura de 6mm

Las **icobandas ANN Multi-V** son aptas para el transporte de materiales empacados o a granel cuando la inclinación supera el ángulo de deslizamiento del material por su alto coeficiente de fricción entre la banda y el producto a transportar. El nervio de 6mm de alto es adecuado para transportar material fino en ángulos entre 15 y 20 grados y productos empacados en ángulos hasta de 30 grados.

Las nervaduras en **"V"** son formadas por presión, asegurando que el caucho sea homogéneo en un solo cuerpo y evitando su desprendimiento. La adhesión entre capas y el caucho de las cubiertas superan los estándares internacionales y cuenta con un bajo porcentaje de estiramiento o elongación.

Ancho banda [A](Pulg)	Ancho nervadura [N](Pulg)	Ancho libre [L](Pulg)
18 - 20	7 1/2	5 1/4 - 6
	12	3 - 4
24 - 26	13 1/2	5 1/4 - 6
	18	3 - 4
30 - 32	19 1/2	5 1/4 - 6
	24	3 - 4
36 - 40	25 1/2	5 1/4 - 6 1/4
	30	3 - 4
42	31 1/2	5 1/4
	36	3
48	37 1/2	5 1/4
	42	3

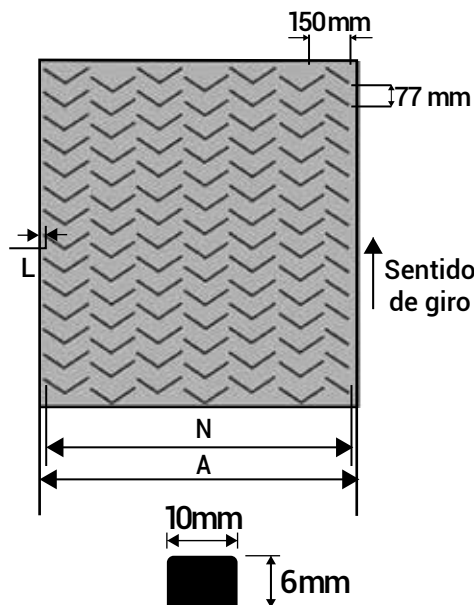

Las **icobandas ANN Multi-V** se pueden fabricar con compuestos de cauchos resistentes a abrasión, corte, grasas, llama, ácidos o temperatura, cuando el material transportado lo requiera.